Dspa Aerosol Söndürme Jeneratörü
Dspa 0.45-2

- Olağanüstü etkili, toksik olmayan yangın söndürücü madde
- Benzersiz şekilde kolay bakım ve kurulum
- EN 15276-1, ISO 15779, UL 2775 ve BRL K23001 standartlarına göre sertifikalı
- EPA tarafından SNAP listesi için onaylı
- Ekolojik olarak güvenli ve çevre dostu
- (O.D.P.=0, G.W.P.=0)
- Oldukça maliyet etkin
- Thermocord dahili ve elektriksel aktivatörlü seçeneklerle sunulur

Açıklama

DSPA aerosol jeneratörleri, son derece etkili sabit yangın söndürme sistemlerinin bir parçası olarak kullanılabilir. Bir DSPA jeneratörü basınçsızdır ve korunması gereken bir oda ya da bölmeye monte edilir. Aktivasyonun ardından hacimsel olarak yayılan bir aerosol bulutu oluşur, bu bulut alanı kaplayarak yangını söndürür. DSPA jeneratörleri A, B, C ve F sınıfı yangınlarda etkilidir. 90N çekme kuvvetine sahip 2 mıknatısla monte edilir ve 3G seviyesindeki titreşimlere dayanabildiği için ağır sanayi koşullarında kullanıma uygundur.

Uygulama

DSPA jeneratörü 0.45-2, küçük elektrikli ekipmanlar, klima üniteleri, havalandırma sistemleri, küçük elektrik panoları ve bilgisayarlar gibi çok küçük nesnelerin korunması için önerilir. Hacim hesaplaması yapılırken mevcut malzemelerin kapladığı alan hacimden düşülebilir.

Model	0.45-2
Parça Numarası	100902 (Thermocord), 100901 (Elektrik)
Boyutlar	150 x 36 (x 90) mm
Toplam Ağırlık	150 gr
Bileşik Ağırlığı	45 gr
Hacim Kapsamı (A(BM) + %30 güvenlik)	0,44 m³
Boşalma Süresi	27-28 saniye
Aktivasyon	Termokord, elektriksel aktivatör
Çalışma Koşulları	-40°C ile 75°C / %95'e kadar bağıl nem
Renk	Kırmızı
Deşarj çıkışından kişilere (75°C) minimum mesafe - 150 mm	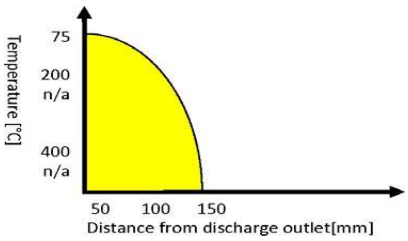
Deşarj çıkışından yanıcı malzemelere (200°C) minimum mesafe - Uygulanmaz	
İnşaat yapıları için deşarj çıkışından minimum mesafe (400°C) - Uygulanmaz	

Datasheet: DSPA GENERATOR
Serie: 5-1
Version: 1.5
Date: 24.07.2024