


# Dspa Aerosol Söndürme Jeneratörü

## Dspa 0.90-2

eurol

DSPA.nl  
Aerosol Fire  
Suppression

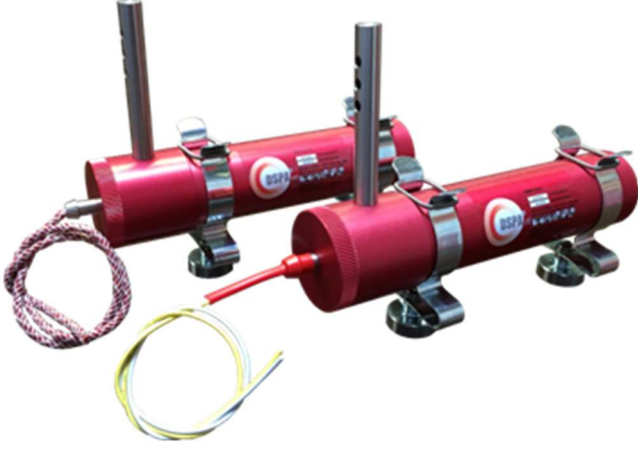

- Olağanüstü etkili, toksik olmayan yangın söndürücü madde
- Kurulumu ve bakımı benzersiz derecede kolay
- EN 15276-1, ISO 15779, UL 2775 ve BRL K23001 standartlarına göre sertifikalı
- EPA tarafından SNAP listesi için onaylanmış
- Ekolojik olarak güvenli ve çevre dostu (O.D.P.=0, G.W.P.=0)
- Çok maliyet etkin
- Dahili thermocord ve elektrikli aktüatör ile temin edilebilir

### Açıklama

DSPA aerosol jeneratörleri, son derece etkili sabit söndürme sistemlerinin bir parçası olarak kullanılabilir. DSPA jeneratörü basınçsızdır ve korunması gereken bir oda veya bölmenin içine monte edilir. Aktive edildikten sonra, hacimsel olarak genişleyen bir aerosol bulutu oluşturur; bu bulut alanı doldurur ve yangını söndürür. DSPA jeneratörleri A, B, C ve F sınıfı yangınlarda etkilidir. 90N çekme kuvvetine sahip ve 3G titreşime dayanabilen 2 mknatis ile monte edilirler; bu yüzden ağır sanayi koşullarında kullanım için uygundurlar.

### Uygulama

DSPA jeneratörü 0.90-2, küçük elektrikli ekipmanlar, klima cihazları, havalandırma, küçük elektrik panoları ve bilgisayarlar gibi çok küçük nesnelerin korunması için tavsiye edilir. Hacim hesaplanırken, mevcut malzemelerin boyutları düşülebilir.

| Model  | 0.90-2                                       |
|--|--|
| Parça numarası   | 100904 (Thermocord), 100903 (elektrik)       |
| Boyutlar   | 150 x 36 (x 90) mm                           |
| Toplam ağırlık   | 285 gr                                       |
| Bileşen ağırlığı   | 90 gr  |
| Hacim kapsama alanı (A(CW)+%30 emniyet)                                    | 0,88 m <sup>3</sup>                          |
| Tahliye süresi   | 53-57 saniye                                 |
| Aktivasyon   | Thermocord, elektrikli aktüatör              |
| Çalışma koşulları  | -40°C ile 75°C arası / %95'e kadar bağıl nem |
| Renk   | Kırmızı                                      |
| Kişiler için minimum mesafe (75°C) tahliye ağzından: 150 mm                |  |
| Yanıcı malzemeler için minimum mesafe (200°C) tahliye ağzından: Uygulanmaz |  |
| Yapı elemanları için minimum mesafe (400°C) tahliye ağzından: Uygulanmaz   |  |



Datasheet: DSPA GENERATOR  
Serie: 5-1  
Version: 1.5  
Date: 24.07.2024